



21 LED placées uniformément pour un éclairage homogène et sans ombre



Protection des LED en polycarbonate



Couvercle de protection de lentille

- ☒ Tête de lampe avec bord étroit.
- ☒ Eclairage élevé
- ☒ 3 niveaux d'éclairage

#### Technique

- ☒ Lumière annulaire sans ombre avec éclairage symétrique
- ☒ Rendu des couleurs supérieur à 80 (IRC)
- ☒ Pas d'émission UV et IR
- ☒ Pas d'émission de chaleur dans le sens de l'éclairage
- ☒ Durée de vie : 50'000 Heures

#### Tête de lampe


- ☒ Aluminium moulé
- ☒ Interrupteur à gradation intégré à la tête de lampe
- ☒ Vasque de protection des LED

#### Bras articulé

- ☒ Facilement réglable avec 6 axes de rotation
- ☒ Bras en aluminium avec frein à friction réglable

#### Lentilles

- ☒ Lentille biconvexe diamètre 120mm
- ☒ 3 ou 5 dioptries (grossissement de 175% ou 225%)
- ☒ Couverture de protection de lentille amovible

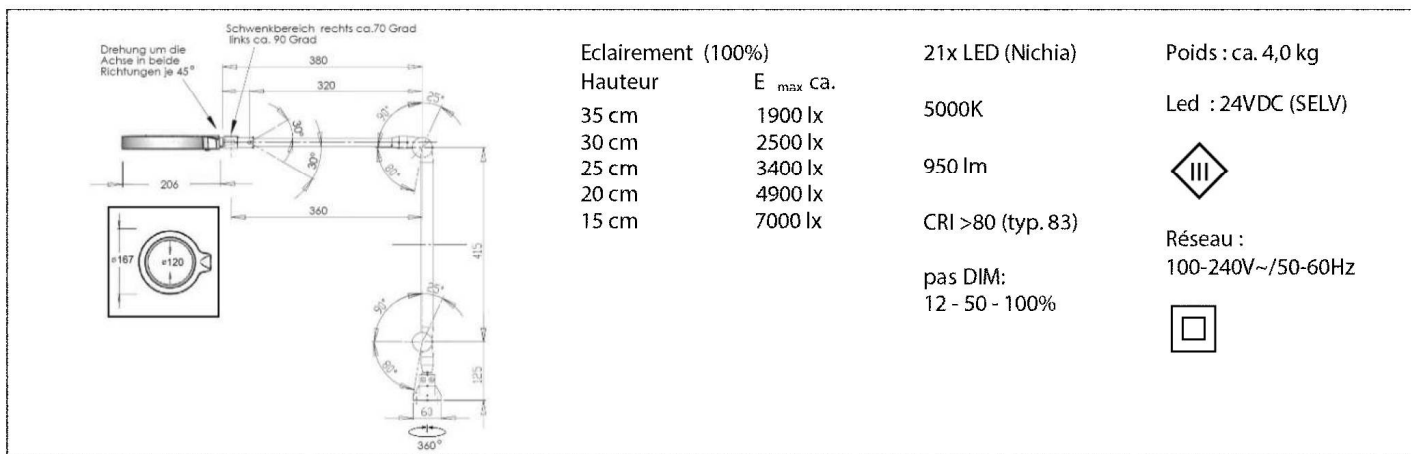

Lampe loupe RLL 3 dioptries n° SI 244.953  
 Lampe loupe RLL 5 dioptries n° SI 244.955

Pince de table n° SI 004.95  
 Pied 10.0 Kg n° SI 317.96